

TORRES DE ILUMINACIÓN



CORIN

Elevando juntos



¡BAJOS COSTES DE TRANSPORTE!
CARGUE MÁS UNIDADES POR CAMIÓN



¡REDUZCA LAS EMISIONES DE CO₂ HASTA
10 TON POR AÑO! ¡PROTEJA EL MEDIOAMBIENTE!



CONSUMO DE COMBUSTIBLE REDUCIDO:
FUNCIONA SIN REPOSTAR HASTA 10 DÍAS**



NO UTILIZAR LÁMPARAS HM Y MOTORES MÁS
PEQUEÑOS SE TRADUCE EN MENOS COSTES
DE MANTENIMIENTO



FUNCIONAMIENTO DURANTE MÁS TIEMPO,
MENOS ESFUERZO SIGNIFICA REDUCIR LOS
COSTES DE MANTENIMIENTO

DATOS TÉCNICOS

		VTevo Y1	VTevo Y2	VTevo K2	VTevo P2
Dimensiones mínimas (mm)	Largo. x Ancho. x Alto	2480 x 1310 x 2450			
Dimensiones máximas (mm)	Largo. x Ancho. x Alto	2480 x 2400 x 8000			
Peso en seco (kg)		658			
Motores disponibles		Yanmar L70N	Yanmar 2TNV70	Kubota Z482	Perkins 402D-05G
Nivel de presión acústica	dB(A) @ 7m	63	61	60	61
Refrigeración del motor	L: Líquido / A: Aire	A	L	L	L
Cilindros		1	2	2	2
Revoluciones del motor (RPM)	50 / 60 Hz	3000 / 3600	1500 / 1800	1500 / 1800	1500 / 1800
Autonomía total (h)		200	171	171	171
Sistema de elevación	M:Manual / H:Hidráulico	M			
Rotación del mástil (°)		340			
Resistencia al viento (km/h)		80			
Potencia de los focos (W)		4 x 320			
Tipo de focos	MH:Haluro Metálico / LD:LED	LD			
Lumen total (Lm)		184000			
Área iluminada (m ²)		4500			
Alternador	kVA/V/Hz	5/220/50 - 5/240/60			
Toma de salida	kVA/V/Hz	2/220/50 - 2/240/60			
Capacidad del depósito (litros)		120			
Bandeja de retención de líquidos	√:Sí / ●:No	√			

GENERAC | **MOBILE**

Generac Mobile Products Srl
Part of Generac Power Systems, Inc.
Via Stazione, 3 bis - 27030 Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Tel.: +39 0382 567011 - gmp.srl@generac.com
www.generacmobile.com



VT evo

Revolucionaria

ECOLÓGICA

COMPACTA

AHORRO DE
COMBUSTIBLE

TECNOLOGÍA LED

¡La potencia de iluminación de los 4 proyectores LED 320W une un diseño de casquillo muy estrecho que evoluciona al nuevo **VTevo** con la torre de iluminación más compacta y ecológica jamás creada! **VTevo** te ayudará a ahorrar hasta el 75%* de combustible y a proteger el medioambiente con una reducción en las emisiones de CO₂ de hasta 10* Ton por año. La máquina puede funcionar continuamente sin repostar hasta 200* horas.



Caja de aluminio
Proyectores LED 100%
fabricados en Italia

Vida útil:
35000 horas
de trabajo

4 proyectores
LED 320W

Mástil vertical
manual con altura
máxima de 8 m

Rotación del
mástil 340°

Cabrestante manual

Puertas laterales
dobles para
el compartimento
del motor

Cuerpo de acero reforzado
para la máxima fiabilidad

Amplia rejilla de
enfriamiento
posicionada en 2 lados


Remolcador
desmontable

4 estabilizadores
independientes



Amplios compartimentos
para carretilla elevadora
situados en 4 lados

* comparada con una máquina tradicional HM, los datos se refieren a VTevo en la configuración «Y1»

La revolución compacta

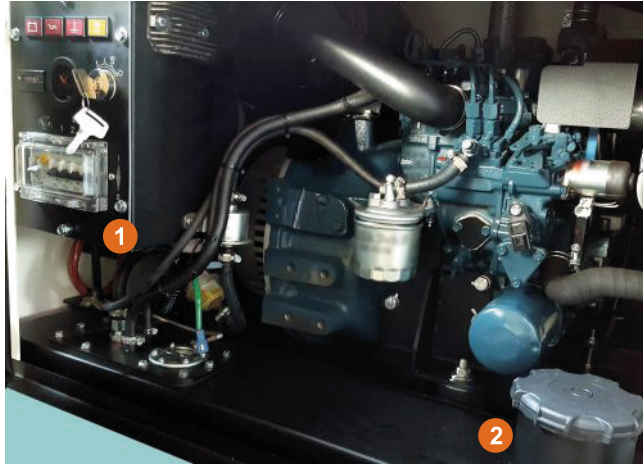

Opciones estándar



La innovación llega a través de una cuidadosa gestión del espacio. Generac Mobile diseña una torre de iluminación completamente nueva que combina todas las necesidades del mercado con una estructura compacta.

- 1- Panel de control principal protegido con la mejor accesibilidad a todos los controles e interruptores
- 2- Cómodo y amplio conducto para un repostaje rápido y seguro
- 3- Sistema de bloqueo de rotación del mástil, protegido y seguro
- 4- Gancho central de elevación para una perfecta estabilidad durante la fase de manipulación
- 5- El panel externo incluye: botón de parada de emergencia, conexión rápida de los proyectores, una toma de corriente de 230V/16A
- 6- Amplio pozo de acceso para facilitar la entrada a la tapa del radiador



- Mástil vertical galvanizado, altura máxima: **8 m**
- Estabilidad ante el viento certificada de hasta **80 km/h**
- 4 Proyector LED 320W
- Interruptores uno a uno de lámpara «On/Off»
- Remolque de arrastre de baja velocidad, un solo eje
- Generador de electricidad 3,5 kVA 230V (50/60Hz)
- Caseta acústica
- Depósito de metal de **120 litros** de combustible (**recinto de contención 110%**)
- 1 toma de corriente 230V/16A
- Contador de horas, botón de parada de emergencia, indicador de combustible
- Desconexión automática (ante falta de aceite, combustible o agua)

Características principales



Contenedor 20': **10 unidades** (desmontado**)
 Contenedor 40': **22 unidades** (desmontado**)



Camión 13m: **25 unidades** (desmontado**)
 Camión 13m: **16 unidades** (sólo barra de remolque desmontada)

** piezas desmontadas: barra de remolque, ruedas y estabilizadores

Gráfico de carga